



1)

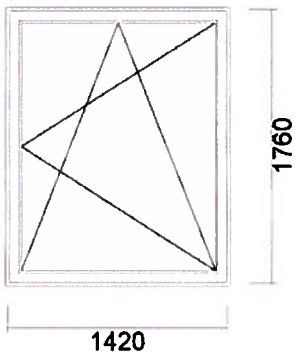

**15 gab.**

1. 5-kameru profils ar siltumcaurlaidības koeficientu no  $U=1,3$  W/m<sup>2</sup>K
2. Rāmja biezums 70 mm Balts
3. Ārējās sienīgas biezums ne mazāks par 3mm
4. Stikla pakete 24mm  $U=1,1$  W/m<sup>2</sup>K
5. Dubultās blīvgumijas no augstas izturības kaučuka
6. Cinkota tērauda armējums
7. Logu vēršanās furnitūra ROTO nodrošina logu vēršanu 4 stāvokļos,

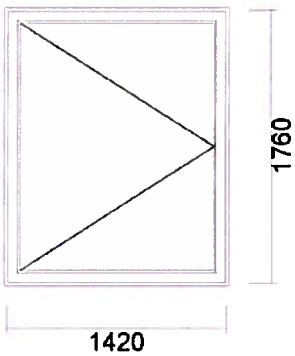

**1 gab.**

1. 5-kameru profils ar siltumcaurlaidības koeficientu no  $U=1,3$  W/m<sup>2</sup>K
2. Rāmja biezums 70 mm Balts
3. Ārējās sienīgas biezums ne mazāks par 3mm
4. Stikla pakete 24mm  $U=1,1$  W/m<sup>2</sup>K
5. Dubultās blīvgumijas no augstas izturības kaučuka
6. Cinkota tērauda armējums
7. Logu vēršanās furnitūra ROTO nodrošina logu vēršanu 4 stāvokļos,